




## Générateurs d'air chaud pulsé portables au gaz propane à allumage manuel

**Portable propane gas warm air heaters with manual ignition**



### GAZ PROPANE PROPANE GAS

- Générateurs à combustion directe *Direct fired heaters*
- Carrosserie en acier inoxydable poli *Polished stainless steel exterior body shell*
- Économiques, légers et performants *Economic, light and powerful*
- Brûleur gaz propane avec allumage manuel par électrode et piézo intégré *Integrated propane gas burner with manual ignition via electrode and push button starter*
- Dimensions et poids réduits pour un déplacement aisé *Minimum dimensions and weight for easy movement*
- Se raccordent sur bouteilles de gaz propane 13 ou 35 Kg *Connections to propane gas bottles*
- Livrés avec régulateur de pression et tuyau gaz longueur 1.5 M *Delivered with pressure regulator and gas hose 1.5 M long*
- Puissance calorifique réglable suivant les besoins *Adjustable heating power according to requirements*
- Entretien très réduit *Minimum maintenance*
- Silencieux *Silent operation*
- Température de soufflage très élevée *Very high air supply temperature*
- Contrôle de flamme permanent par thermocouple *Flame control via thermocouple*
- Thermostat de surchauffe intégré *Integrated overheating thermostat*
- Fonction ventilation seule pour l'été *Function fan only for summer*

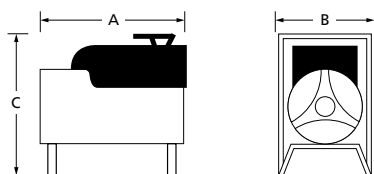

#### Modèle - Model

		GM 160	GM 270
Allumage - Ignition	Type	Manuel - Manual	Manuel - Manual
Puissance calorifique mini / maxi <i>Minimum / maximum calorific power</i>	KW	11 / 18	15 / 30
	Kcal/H	9 400 / 15 500	12 900 / 25 800
Débit d'air - Air output	M <sup>3</sup> /H	520	1 100
Rendement - Efficiency	%	100	100
Alimentation électrique - Electrical supply	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50
Puissance électrique - Electrical power	W	50	90
Consommation gaz propane mini/maxi - <i>Min / max propane gas consumption</i>	Kg/H	0,8 / 1,3	1,08 / 2,2
Pression d'alimentation gaz propane - <i>Propane gas supply pressure</i>	bar	0,4 - 1,5	0,4 - 1,5
Carrosserie - Body shell	Type	Acier inox - Stainless steel	
Indice de protection - Protection index		IPX4	IPX4
Poids - Weight	Kg	5,5	10
Dimensions A x B x C	cm	42,5 x 18 x 28	50,5 x 27,7 x 51