




Générateurs d'air chaud pulsé portables au gaz propane à allumage manuel

Portable propane gas warm air heaters with manual ignition

GAZ PROPANE PROPANE GAS

- Générateurs à combustion directe *Direct fired heaters*
- Carrosserie en acier inoxydable poli *Polished stainless steel exterior body shell*
- Économiques, légers et performants *Economic, light and powerful*
- Brûleur gaz propane avec allumage manuel par électrode et piézo intégré *Integrated propane gas burner with manual ignition via electrode and push button starter*
- Dimensions et poids réduits pour un déplacement aisé *Minimum dimensions and weight for easy movement*
- Se raccordent sur bouteilles de gaz propane 13 ou 35 Kg *Connections to propane gas bottles*
- Livrés avec régulateur de pression et tuyau gaz longueur 1,5 M *Delivered with pressure regulator and gas hose 1.5 M long*
- Puissance calorifique réglable suivant les besoins *Adjustable heating power according to requirements*
- Entretien très réduit *Minimum maintenance*
- Silencieux *Silent operation*
- Température de soufflage très élevée *Very high air supply temperature*
- Contrôle de flamme permanent par thermocouple *Flame control via thermocouple*
- Thermostat de surchauffe intégré *Integrated overheating thermostat*
- Fonction ventilation seule pour l'été *Function fan only for summer*

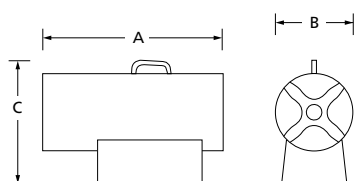

Modèle - Model

		GM 170	GM 300
Allumage - Ignition	Type	Manuel - Manual	Manuel - Manual
Puissance calorifique mini / maxi <i>Minimum / maximum calorific power</i>	KW	10 / 16	18 / 33
	Kcal/H	8 600 / 13 750	15 500 / 28 380
Débit d'air - Air output	M ³ /H	300	1 000
Rendement - Efficiency	%	100	100
Alimentation électrique - Electrical supply	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50
Puissance électrique - Electrical power	W	53	60
Consommation gaz propane mini/maxi - <i>Min / max propane gas consumption</i>	Kg/H	0,75 / 1,16	1,2 / 2,4
Pression d'alimentation gaz propane - <i>Propane gas supply pressure</i>	bar	0,4 - 1,5	0,4 - 1,5
Carrosserie - Body shell	Type	Acier inoxydable - Stainless steel	
Indice de protection - Protection index		IPX4	IPX4
Poids - Weight	Kg	4,5	7,5
Dimensions A x B x C	cm	48 x 19 x 29	55 x 22 x 35